

ENCODEUR À DISTANCE

RC-28

PRÉCAUTIONS

R AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS démonter le RC-28. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

R AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS utiliser ou toucher le contrôleur avec les mains mouillées. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou endommager le contrôleur.

R AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS laisser des objets métalliques, des fils ou d'autres objets pénétrer dans le contrôleur. Cela pourrait entraîner un choc électrique.

ATTENTION : N'exposez **PAS** le contrôleur à la pluie, à la neige ou à tout autre liquide.

ATTENTION : **NE PAS** frapper ou heurter le contrôleur. Cela pourrait l'endommager.

GARDEZ le contrôleur hors de portée des personnes non autorisées.

N'UTILISEZ **PAS** de solvants agressifs tels que l'essence ou l'alcool pour nettoyer le contrôleur, car ils endommageraient ses surfaces.

NE connectez **PAS** le contrôleur à un autre appareil qu'un PC. Sinon, il ne fonctionnera pas correctement.

ÉLÉMENTS FOURNIS

Articles


Quantité

Câble USB (environ 1,5 m).....	1
Mode d'emploi (ce livret).....	1

CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'entrée : 5 V CC $\pm 5\%$ (fournie par le port USB du PC)
- Fonctionnement : $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$,
plage de température : $+14\text{ }^{\circ}\text{F}$ à $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$
- Poids : 440 g (approximatif)
(câble USB fourni non inclus)

- Dimensions : (approximatives)

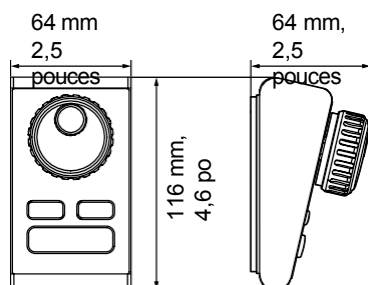

Toutes les spécifications indiquées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation.

Merci d'avoir choisi l'ENCODEUR À DISTANCE RC-28. Connectez le RC-28 à un port USB d'un PC et lancez le LOGICIEL DE TÉLÉCOMMANDE IP RS-BA1 sur le PC.

Veuillez lire attentivement et dans leur intégralité toutes les instructions avant d'utiliser le RC-28.

INFORMATIONS FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : toute modification ou altération de ce contrôleur, expressément approuvées par Icom Inc. peuvent annuler votre autorisation d'utiliser ce contrôleur conformément à la réglementation de la FCC.
d'utiliser ce contrôleur conformément aux réglementations FCC.

ÉLIMINATION



Le symbole représentant un conteneur à roulettes barré d'une croix figurant sur votre produit, dans la documentation ou sur l'emballage vous rappelle que, dans l'Union européenne, tous les produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs (batteries rechargeables) doivent être apportés à des points de collecte désignés à une

à la fin de leur durée de vie. Ne jetez pas ces produits avec les déchets municipaux non triés. Éliminer conformément à la législation en vigueur dans votre région.


A PROPOS DE LA CERTIFICATION CE



Le RC-28 est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique et de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.


La déclaration ci-dessous est uniquement destinée à l'UKCA Importateur agréé au Royaume-Uni : Icom (UK) Ltd.
Adresse : Blacksole House, Altira Park, Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, Royaume-Uni

DESCRIPTION DU PANNEAU

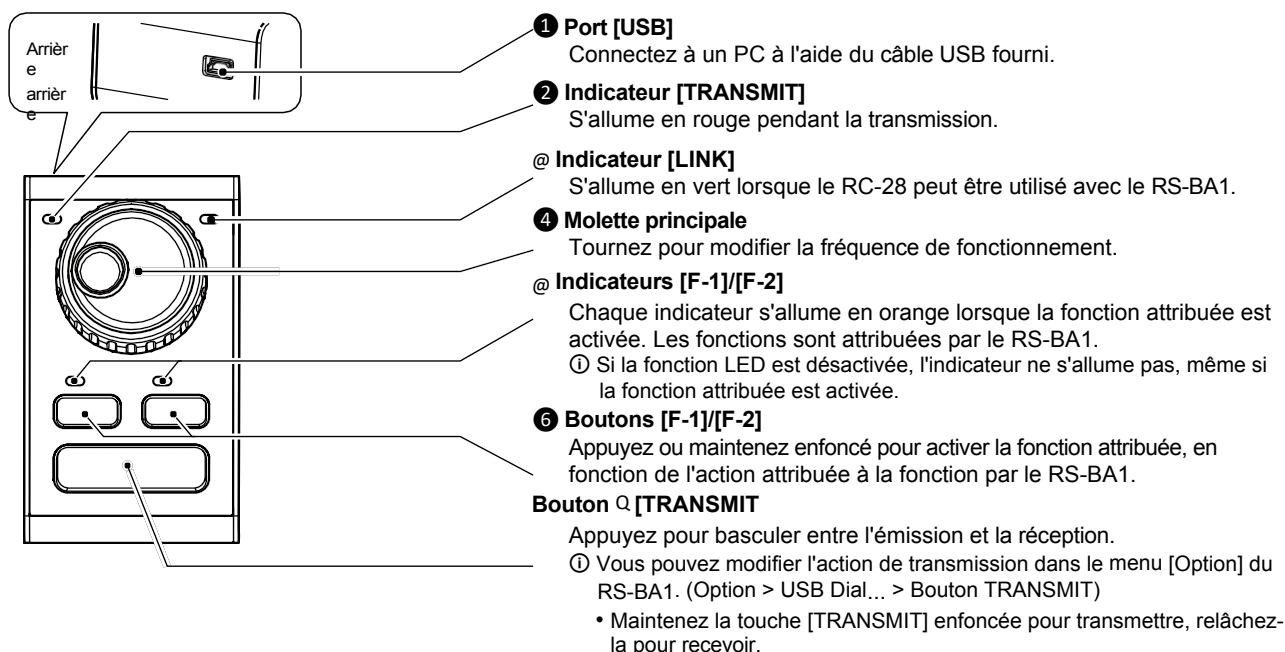

POUR UTILISER LE RC-28


- ① Assurez-vous que Windows a terminé son démarrage.
- ② Connectez le RC-28 à l'ordinateur sur lequel la version 1.30 ou ultérieure du RS-BA1 est installée.

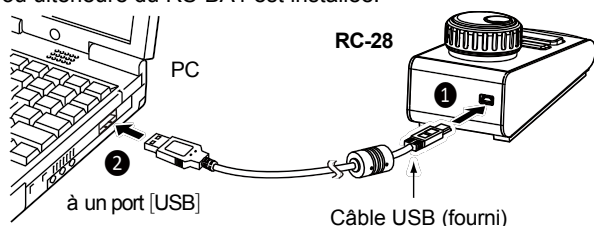

- **NE connectez PAS** le RC-28 à l'ordinateur avec un autre câble USB que celui fourni ou via un concentrateur USB. Le RC-28 pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Le RC-28 ne peut pas être utilisé avec le RS-BA1 1.20 ou les versions antérieures. Veuillez télécharger la dernière version sur le site Web d'Icom et mettre à jour votre RS-BA1.

<https://www.icomjapan.com/support/>

- Si le voyant [LINK] ne s'allume pas, vérifiez les points suivants. z
Cliquez sur le menu [Option] dans le menu supérieur du RS-BA1, puis cliquez sur « USB Dial... » pour ouvrir l'écran de réglage USB.

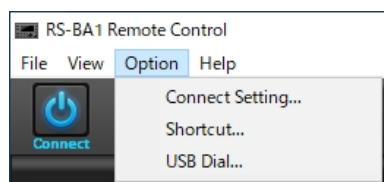

Si l'élément « USB Dial... » n'apparaît pas dans le menu [Option], téléchargez la dernière version du logiciel sur le site Web d'Icom et installez-la.

<https://www.icomjapan.com/support/>

- x Si l'élément « Select Device » (Sélectionner le périphérique) est réglé sur « Not Use » (Ne pas utiliser), réglez-le sur le numéro de série du RC-28.
(exemple : RC-28 02XXXXXX)



- ① Lorsque vous connectez le RC-28 à l'ordinateur pour la première fois, attendez que le message « Device driver software installed successfully. » s'affiche.
- ③ Démarrez le logiciel de commande à distance RS-BA1.
 - Le voyant [LINK] du RC-28 s'allume en vert. (Voir « DESCRIPTION DU PANNEAU » ③.)
- ④ Vous pouvez désormais contrôler les fonctions attribuées au RS-BA1 à l'aide du RC-28.

Icom n'est pas responsable de la destruction, de l'endommagement ou du mauvais fonctionnement de tout équipement Icom ou non Icom si le dysfonctionnement est dû à :

- Force majeure, y compris, mais sans s'y limiter, les incendies, les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations, la foudre ou autres catastrophes naturelles, les troubles, les émeutes, la guerre ou la contamination radioactive.
- L'utilisation d'émetteurs-récepteurs Icom avec tout équipement qui n'est pas fabriqué ou approuvé par Icom.

Icom et le logo Icom sont des marques déposées d'Icom Incorporated (Japon) au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Russie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et/ou dans d'autres pays.

Icom Inc.

1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japon

Septembre
2022

A7034W-1EX-3 Imprimé au Japon
© 2012-2022 Icom Inc.