


Guide d'utilisation du microphone

Bluetooth B01 & B02 – Android/iOS



Table des matières

Aperçu du microphone Bluetooth	2
SOS	3
Spécifications techniques	3
Déclaration de conformité (DOC)	3
Fonction des boutons	4
Répondre à l'appel	4
Décliner l'appel	4
Raccrochez l'appel	4
Standby	4
Fonction PTT	4
Commutateur de groupe	4

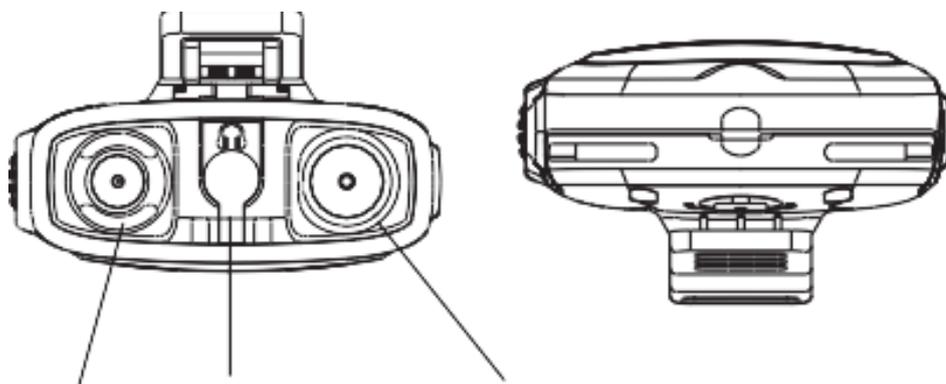

Bouton SOS Prise pour écouteur Bouton interrupteur de groupe

SOS

Appuyez sur le bouton SOS et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes lorsque le microphone Bluetooth est activé pour le logiciel PTT. Le PTT commence après que la lumière rouge s'allume et que l'alarme s'éteint. Il dure 20s. Selon l'application utilisée, cette fonction peut ne pas être disponible ou bien une option payante de l'application.

Spécifications techniques

Version Bluetooth	BT4.2
Protocole Bluetooth	HFP;HSP;A2DP;AVRCP;SPP
Plage de transmission	>10m
Musique	>12 heures en volume maximal
Temps de parole	≈14hrs
Temps PTT	≈14hrs
Temps de veille	>90 heures
Température de travail	-10~50°C
Température de stockage	-25~60°C
Prise pour écouteurs	3,5 mm, support PTT
Batterie	2000mA/3.7V
Temps de charge	2.5h
Fréquences BT	2402-2480MHz
Puissance max.	-1.78 dBm (EIRP)



Déclaration de conformité (DOC)

Ce matériel est déclaré conforme par le fabricant Inrico, aux normes CE RED et Rohs. La déclaration de conformité CE RED complète est à télécharger depuis la fiche du matériel sur : <https://www.passion-radio.fr/materiel-poc/b01-1653.html>

Ce matériel doit être recyclé et ne pas être jeté à la poubelle.

Importé et distribué en France par **Passion Radio** (www.passion-radio.fr) 4 ZI les patureaux 36210 Poulaines, France.
Tel : +33 951 097 393 – Email : support@passion-radio.com

Fonction des boutons

Bouton	Description	Opération
Bouton SOS	SOS	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes.
Commutateur de groupe (Valide en 30 secondes)	Page haut du commutateur de groupe	Simple clic V+
	Page de bas de page du commutateur de groupe	Simple clic V-
V+	Augmentation du volume	Un seul clic
V-	Baisse du volume	Un seul clic

Répondre à l'appel

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour répondre au téléphone lorsque le microphone Bluetooth a été activé.

Décliner l'appel

Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour refuser l'appel en cas d'appel.

Raccrochez l'appel

Un seul clic sur le bouton d'alimentation pour raccrocher l'appel.

Bouton d'alimentation à simple clic pour lire ou mettre en pause la musique MP3 lorsqu'elle est connectée.

Standby

L'hibernation automatique commence dans 15 minutes. Lorsque le microphone Bluetooth n'est pas activé.

Fonction PTT

Le microphone Bluetooth supporte les logiciels PTT tels que Zello, Total control, etc. Le bouton PTT peut être utilisé lorsqu'il est activé depuis l'application utilisée.

Commutateur de groupe

Un seul clic sur le bouton de changement de groupe avec la lumière verte allumée et un seul clic sur V+/V- pour changer de groupe lorsque le microphone Bluetooth est activé.

ON/OFF	Allumez	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
	Éteindre	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
	Répondre à l'appel	Un seul clic
	Raccrochez l'appel	Un seul clic
	Déclin	Double-cliquez
PTT	Pousser pour parler	Pousser pour parler
	Libération à la fin	Libération à la fin
Cryptage	Type de chiffrement	Pour recevoir la commande APP lorsque la radio est allumée

ON/OFF	Allumez	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
	Éteindre	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
	Répondre à l'appel	Un seul clic
	Raccrochez l'appel	Un seul clic
	Décliner un appel	Double-cliquez
PTT	Pousser pour parler	Pousser pour parler
	Libération à la fin	Libération à la fin
Cryptage	Type de chiffrement	Pour recevoir la commande APP lorsque la radio est allumée